

Termékinformáció

Nyelv	MAGYAR
Szám	257
Dátum	09/2016
Tárgy	GST 360



our power, your passion

ÚJ PROFESSZIONÁLIS GST 360 GALLYAZÓ LÁNCFŰRÉSZEK

DIZÁJN

GIUGIARO

D E S I G N

TELJESÍTMÉNY



KÉNYELEM



GST 360

A GST 360 egy kompakt, kiváló teljesítmény-súly aránnyal rendelkező láncfűrész. Ideális fák metszéséhez és a kis vagy közepes átmérőjű fák talajszinten vagy magasban történő vágásához, főleg profi kertészek számára.

Ez az új láncfűrész modell igen könnyű, ugyanakkor kiemelkedő vágási kapacitást, sokféle felhasználási lehetőséget, nagy nyomatékot és korlátlan teljesítményt biztosít. Ideális eszköz azoknak, akiknél a napi gyakorlat része a gyors, pontos és rendszeres metszés.

Számos mérnöki fejlesztéssel, innovációval és néhány teljesen új funkcióval is büszkélkedhet ez a modell:

- megbízhatóság
- masszív szerkezet
- könnyű karbantartás
- könnyű

bármilyen használat során.

TELJESÍTMÉNY ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

- **Professzionális**, 35,1 cm³-es kétütemű motor (EURO 2), amely kiemelkedő, 2,0 LE-s (1,5 kW) teljesítményt garantál.

- **Könnyűfém forgattyúház, kétgyűrűs dugattyúval, öntvényből készült hengerrel**, kovácsolt hajtókarral és főtengellyel (1. ábra): rendkívül robusztus és tartós kialakítású motor.

- **Digitális gyújtótekerccs fordulatszám szabályzással** (2. ábra) **fordulatszám szabályozó**: könnyebb indítás, egyenletesebb égés, és ennek köszönhetően jobb teljesítmény is, mindez alacsonyabb üzemanyagfogyasztás mellett.

- **Belső kuplung** (3a. Ábra) a forgattyúházba épített kuplung haranggal és fékszalaggal: megakadályozza, hogy idegen anyag jusson a centrifugális súlyok közé, lehetővé téve a folyamatos működést. A láncvédő szétszerelhető, amely megkönnyíti a tisztítást és/vagy a rendszeres karbantartást.

- **Eltávolítható csap** (3b. ábra),


- **Eltávolítható acélszeg** (3c. ábra),

- **Könnyűfém forgattyúház és láncvezető** (3d. ábra)


- **Állítható szállítású** (4a. ábra) **alumínium olajszivattyú**: az eszköz kezelője a gép munkaterhelésének és a metszeni kívánt fa típusának megfelelően állíthatja az olajbevittelt.

- **Műanyag csigahajtás, sárgaréz persellyel** (4b. ábra).


1. ábra

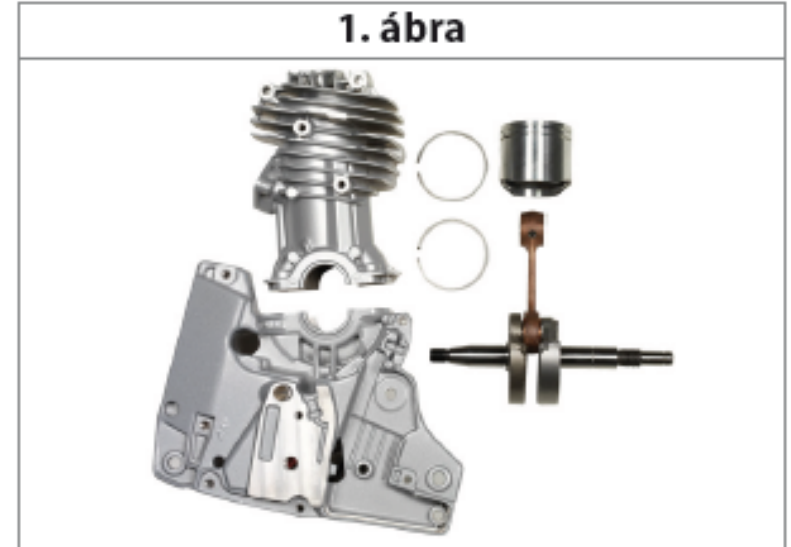

2. ábra

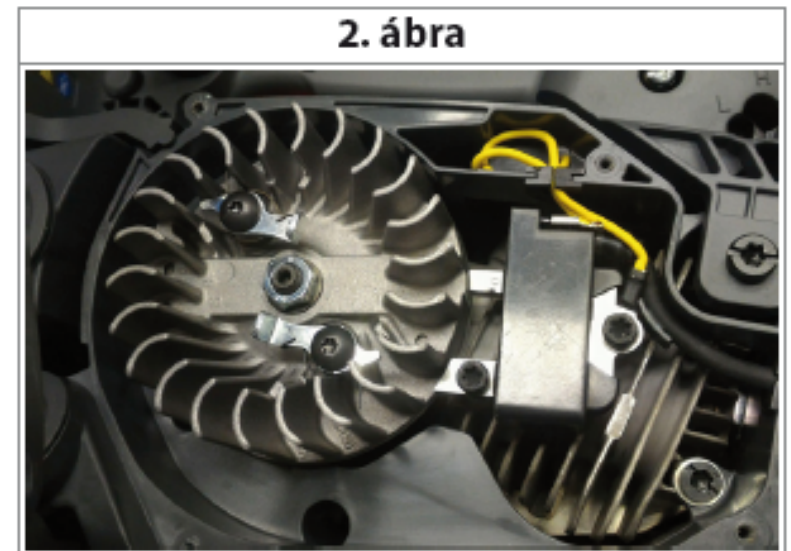

3. ábra

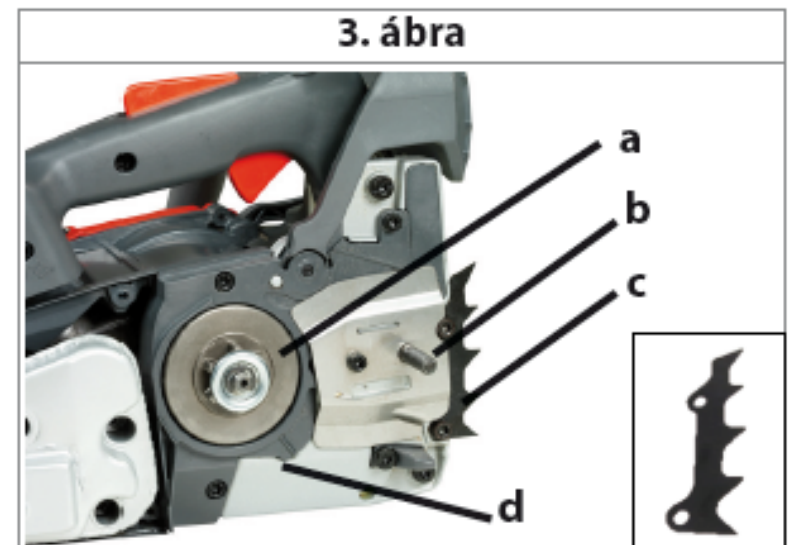

4. ábra



TELJESÍTMÉNY ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

- A **szűrő szerszámok** nélkül is **hozzáférhető**: (és a borításhoz van rögzítve, így nem veszhet el) (5a. ábra)

- A **nagyméretű műanyag légszűrő** és a **labirint előszűrő** (5b. ábra) kettős rendszere kiváló szűrést biztosít még rendkívül poros környezetben is.

- **„Könnyű indítás”**: a motor egyszerűen, visszarúgás nélkül beindítható, minimális erőfeszítéssel a kezelő részéről (6. ábra).

- **Az oldalsó láncfeszítő** segítségével a lánc feszessége gyorsan átállítható bármilyen működési helyzetben (7. ábra).

- A **széles forgács kidobó -egység** a vezetőelem alján; tervezésekor az volt a cél, hogy a lehető leghatékonyabban dobja ki a forgácsot, így csökkentve a karbantartáshoz és tisztításhoz szükséges időt.

- A **szivató** jól látható, könnyen hozzáférhető és egyszerű használni (8a. ábra), így a motor hidegindítása, valamint az üzemanyag-feltöltés és a hosszabb üresjárat után való indítás is gyorsabbá vált.

5. ábra



6. ábra



7. ábra



8. ábra



TELJESÍTMÉNY ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

- 3 rugós rezgéscsillapítóval és 2 gumi ütközővel ellátott **rezgéscsillapító rendszer**: a motor rezgése nem jut el a kezelőig, így kényelmesebb a munkavégzés is (9. ábra).



- A gép **kompaktabb kialakítása** és **kisebb tömege** könnyebb kezelhetőséget és használhatóságot biztosít.

- A készülék kiváló tervezőjének **(GIUGIARO DESIGN)** köszönhetően kiemelkedően **ergonomikus** és **kiegyensúlyozott súlyelosztású** (10. ábra); az új fametsző láncfűrész bármilyen pozícióban kényelmesen, gyors fáradás nélkül használható.



- **Ergonomikus kezelőegység**: minden kezelőegység egyetlen, könnyen hozzáférhető helyen található (11. ábra).

- **A ki- és bekapcsoló gomb** (11a. ábra) minden egyes leállítás után automatikusan visszaáll a „bekapcsol” állásba (mindig ebben a pozícióban van).



- A gépen egy különleges, **kihajtható acélkampó** is található (12. ábra), amellyel a kezelő bárhová felakaszthatja a láncfűrész.



MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS		GST 360
MOTOR		
TÍPUS		Emak kétütemű - EURO 2
LÖKETTÉRFOGAT	cm ³	35,1
FURAT	mm	38
LÖKET	mm	31
ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM	fordulat/perc	3000 ÷ 3200
MAX. TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM (láncvezetővel/lánccal)	fordulat/perc	12000 - 13000
TELJESÍTMÉNY	HP/kW (fordulat/perc)	2,0 / 1,5 (9000)
MAX NYOMATEK	Nm (fordulat/perc)	1,62
FAJLAGOS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	g/HP h (fordulat/perc)	375
ÓRÁNKENTI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	l/h (fordulat/perc)	0 710 (9500)
GYŰJTÉS RENDSZER		
TÍPUS		Kapacitív elektronikus
GYŰJTŐGYERTYA		NGK CMR7A
ÜZEMANYAG- ÉS KENŐRENDSZER		
KARBURÁTOR		WT/EX-4754B
ÜZEMANYAG		2% (50:1)
ÜZEMANYAGTARTÁLY MÉRETE	l	0,28
OLAJSZIVATTYÚ		Automatikus (sebességfokozatú) - Alapjáraton áramlásmentes - állítható
OLAJTARTÁLY MÉRETE	l	0,23
LÁNCVEZETŐ		
VEZETŐ HOSSZA	hüvelyk (cm)	12" (30) - 14" (35) csillagkerék
LÁNC OSZTÁS	hüvelyk	3/8" x 0,050" / 45 szem - 3/8" x 0,050" / 52 szem (csillagkerék)
LÁNCFÉK		Tehetetlenségi aktiválású
LÁNCFESZÍTŐ		Oldalirányú
CSILLAGKERÉK FOGSZÁM / Lánc sebessége a maximális motorfordulatszám 133%-án	Db. / m/s	6 (csillagkerék) / 23,8
HANGNYOMÁSSZINT EN 11681-1 - EN 22868	dB (A)	102,9
GARANTÁLT HANGERŐSZINT 2000/14 / EK EN 22868 - EN ISO 3744	dB (A)	115
REZGÉSI SZINT - (csillagkerék 12") EN 11681-1 - EN 22867 - EN 12096	(m/s ²)	4,9 (LH) - 5,2 (RH)
REZGÉSI SZINT - (csillagkerék 14") EN 11681-1 - EN 22867 - EN 12096	(m/s ²)	4,6 (LH) - 5,3 (RH)
ANTI-VIBRÁCIÓS FOGLALAT		3 rugós rezgéscsillapító és 2 gumi ütköző
MÉRETEK (a lánc és láncvezető nélkül)	mm	286x244x229
SÜLY	kg	3,8
TELJESÍTMÉNY-SÜLY ARÁNY	kg/kW	2,53

FAVÁGÓ VÉDŐNADRÁG

Biztonság



Vágás elleni védelmi zóna



EN 381-5: 1995 A típusú 1. osztály (20 m/s)

CE tanúsítvány, az EN340 és EN 381-5:1995 szabványoknak megfelelő A típusú, 1. osztályú, 2. kategóriába tartozó személyi védőfelszerelés, amely 20 m/s láncsebességet képes megállítani.



Elöl 180°, 5 cm a jobb lábszár belső oldalán, 5 cm a bal lábszár belső oldalán



Biztonság

- CE tanúsítvány, az EN340 és EN 381-5:1995 szabványoknak megfelelő A típusú, 1. osztályú 2. kategóriába tartozó személyi védőfelszerelés.
- Szakadás elleni védelem - RIPSTOP
- Különleges 5 rétegű vágás elleni védelem (lágyszövet)

Testhezálló

- Kifejezetten famászásra tervezett és gyártott védőnadrág. Rendkívül könnyű, légáteresztő anyagból készült. A tri-elastikus rugalmas szövetnek köszönhetően testhezálló, kiemelkedően kényelmes és maximálisan szabad mozgásteret biztosít a munkavégzéshez.

Összetétel

- Vízálló, SOFIGUARD bevonattal.
- 94% poliamid, 6% elasztán (CORDURA - RIPSTOP)
- Fekete megerősített réteg: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztán.

Egyéb

Kód

Sz 42

3155051

Sz 44

3155052

Sz 46

3155053

Sz 48

3155054

Sz 50

3155055

Sz 52


3155056

További méretek külön igényre kaphatók

Csomagolás

Kartondoboz

SRM18R összecsuksukható fafűrész

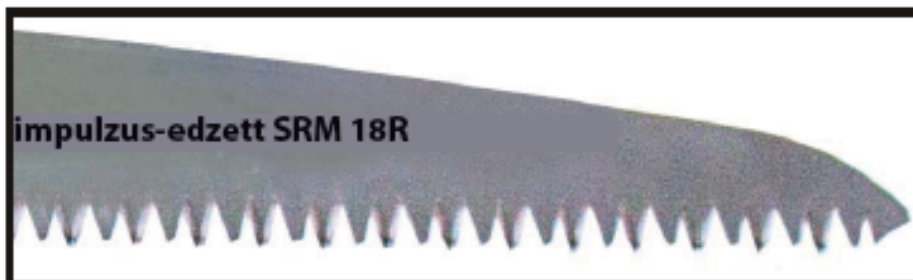

Magas széntartalmú acélpenge kemény króm bevonattal, amely a korróziótól is védi a pengét. A penge cserélhető.

A vágófogakat három síkban csiszolják, majd impulzus-edzéssel rendkívül tartós vágófelületet alakítanak ki.

A pengék ellenállóvá tétele láncedzéssel történik, amely lehetővé teszi, hogy a súrlódás csökkentésével könnyebben hatoljon be a fatestbe.



Típus	SRM18R
Kód	3063063
Ean 13	8026619053475
Vágási módszer	Mozgó vágófelület
Penge	Magas széntartalmú acél, kemény króm bevonattal
Vágópenge hossz	18 cm
Felületi kezelés	Impulzus-edzett
Markolat típusa	Gumírozott
Markolat anyaga	Műanyag
Pótalkatrészek	Kaphatóak
Tömege	210 g
Csomagolás	10 darab / karton doboz

SRM30 metszőfűrész



Magas szénttartalmú acélpenge kemény króm bevonattal, amely a korróziótól is védi a pengét. A penge cserélhető.

A vágófogakat három síkban csiszolják, majd impulzus-edzéssel rendkívül tartós vágófelületet alakítanak ki.

A pengék ellenállóvá tétele láncedzéssel történik, amely lehetővé teszi, hogy a súrlódás csökkentésével könnyebben hatoljon be a fatestbe.



Típus	SRM30
Kód	3063067
Ean 13	8026619055301
Vágási módszer	Mozgó vágófelület
Penge	Magas szénttartalmú acél, kemény króm bevonattal
Vágópenge hossz	30 cm
Felületi kezelés	Impulzus-edzett
Markolat típusa	Gumírozott
Markolat anyaga	Műanyag
Pótalkatrészek	Kaphatóak
Tömege	240 g
Csomagolás	10 darab / karton doboz